


**КРОМКРЕЗНАЯ МАШИНА КВМ-18® ДЛЯ
ОБРАБОТКИ КРОМКИ ЛИСТА**

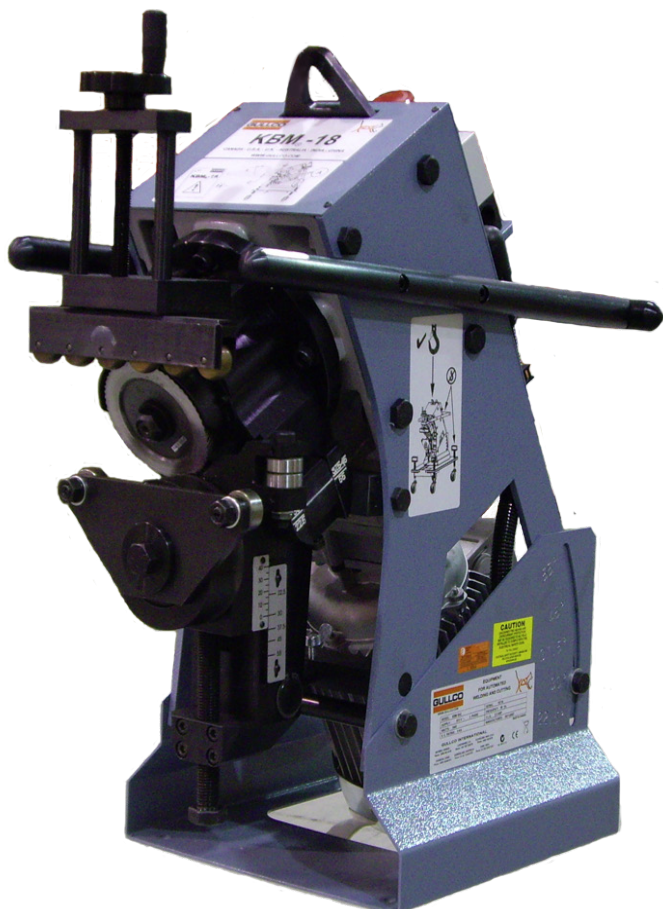

KVM-18-100

Переносная самоходная кромкорезная машина КВМ-18® для обработки кромки листа

Кромкорезная машина КВМ-18® производит чисто срезаемые фаски без термической деформации на листовых материалах из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия толщиной от 6,0 мм до 38,1 мм. Относительно обработки более тонких материалов проконсультируйтесь со специалистом Компании Спецэлектрод. КВМ-18® автоматически обрезает лист с верхней стороны, обеспечивая экономию времени и денег на эту операцию. Экономия становится еще более ощутимой, если при необходимости обрезать кромку с обеих сторон листа применять две кромкорезные машины – КВМ-18® и КВМ-18U®.

Регулируемая тележка для настройки высоты
Можно приобрести КВМ-18® в комплекте с самоходной колесной тележкой регулируемой высоты, оборудованной самовыравнивающимся пружинным шасси для непрерывного среза кромки вдоль листа любой длины и получения равномерной фаски и одинакового притупления корня. Тележка продается отдельно.

Штыри угла фаски для настройки угла фаски
Аппараты КВМ-18® оснащены штырями установки угла для получения фаски с углами 22,5°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°. Штыри для других углов поставляются под заказ.

KVM-18®

...срезание кромки с верхней стороны листа

KVM-18U®

...срезание кромки с нижней стороны листа

Работает со скоростью 3 метра в минуту

РЕГУЛИРОВКА ФРЕЗЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАСКИ С УГЛАМИ ОТ 22,5° ДО 55°



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕЖКА



KVM-18-080

Для настройки высоты. Кромкорезная машина KVM-18® может поставляться в комплекте с двумя различными тележками. Обе они оборудованы уникальным самовыравнивающимся колесным механизмом Gullco для получения равномерной фаски и одинакового притупления корня. Тележки продаются отдельно.



KVM-18-069

КОЛЕСНЫЕ ПОДПРУЖИНЕННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Регулируемые самоходные тележки комплектуются колесным механизмом регулируемой высоты и оснащены самовыравнивающимся пружинным шасси Gullco. Оптимальное решение для поддержания постоянной высоты аппарата. Пружинный механизм колес помогает компенсировать неровности пола для получения чистой равномерной фаски. Продаются отдельно.

KVM-18U® СРЕЗАНИЕ КРОМКИ С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ ЛИСТА

KVM-18U® прекрасно подходит для среза кромки с нижней стороны листа без переворачивания заготовки. Отсутствие необходимости постоянно перемещать тяжелые заготовки повышает безопасность работы. Производительность можно повысить, используя обе модели одновременно.



Максимальная ширина фаски:	18,00 мм при стандартном угле фаски 30° для материала с прочностью на растяжение 45 Кг/мм2
Максимальная глубина фаски:	15,6 мм при стандартном угле фаски 30° для материала с прочностью на растяжение 45 Кг/мм2
Минимальная толщина листа:	6,0 мм Относительно обработки более тонких материалов проконсультируйтесь со специалистом Компании Спецэлектрод.
Максимальная толщина листа:	38,1 мм
Скорость среза фаски:	304,8 см в минуту*
Привод:	питание 2 л.с., 3 фазы, для 230, 460 и 575 В ~ при 60 Гц, а также 380 и 400/415 В ~ при 50 Гц
Вес:	154 кг включая вес тележки
Соответствие:	C.S.A./N.R.T.L. (файл # LR 35006-6) и стандартам С.Е.

* максимальная скорость может изменяться в зависимости от изменения глубины фаски, напряжения и частоты.


KVM-18® поставляется в комплекте со следующим стандартным оборудованием:

- 1- KVM-18-X1C стандартная фреза
- 1- Набор штырей для фасок с углами 22,5°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°
- 1- Набор инструментов

Дополнительные принадлежности:

- Gullco KVM-18-069 Передвижная тележка с регулируемой высотой
- KVM-18-X1C: Стандартная фреза
- KVM-18-X1H: Фреза для высокопрочных материалов
- GBM-18 (уточните требуемую величину): штыри для получения фаски с углами, отличающимися от стандартных)
- GBM-18-0.5: Шайба для фрезы
- GBM-18-1.0: Шайба для фрезы

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ ФАСКИ



УГОЛ ФАСКИ	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ					
	64,000 lbs/in ² (45 kg/mm ²)		71,000 lbs/in ² (50 kg/mm ²)		85,000 lbs/in ² (60 kg/mm ²)	
A	W	D	W	D	W	D
22 1/2°	0.71" (18 mm)	0.65" (16.6 mm)	0.63" (16 mm)	0.58" (14. mm)	0.55" (14 mm)	0.51" (13 mm)
30°	0.71" (18 mm)	0.61" (15.6 mm)	0.63" (16 mm)	0.55" (13.9 mm)	0.55" (13.9 mm)	0.48" (12.1 mm)
37 1/2°	0.67" (17 mm)	0.53" (13.5 mm)	0.59" (15 mm)	0.47" (11.9 mm)	0.51" (13 mm)	0.41" (10.3 mm)
45°	0.63" (16 mm)	0.45" (11.3 mm)	0.55" (13.9 mm)	0.39" (9.9 mm)	0.47" (12 mm)	0.33" (8.5 mm)
55°	0.59" (15 mm)	0.34" (8.6 mm)	0.51" (13 mm)	0.29" (7.5 mm)	0.43" (11 mm)	0.25" (6.3 mm)



KVM-18-100
KVM-18-069

Kat, Moggy, Sam & KATBAK являются зарегистрированными торговыми знаками Gullco International Enterprises Ltd.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИЗДЕЛИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

GULLCO

000 Компания Спецэлектрод - RUSSIA
тел:(812) 325-06-78 (495) 788-98-25 (831) 257-79-80 www.gullco123.ru

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - CANADA
Phone: 905-953-4140 Fax: 905-953-4138 e-mail: sales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL INC. - U.S.A
Phone: 440-439-8333 Fax: 440-439-3634 e-mail: ussales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED- EUROPE
Phone: +44 1257-253579 Fax: +44 1257-254629 e-mail: uksales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED - AUSTRALIA
Phone: 61 (0)7 3348 5515 Fax: 61 (0)7 3348 5510 e-mail: ausales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED INDIA LIAISON OFFICE - INDIA
Phone: 91-20-65260382 Fax: 91-20-26836656 e-mail: india.lo@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED- CHINA
Phone: +8621-50460341 Fax: +8621-50463554 e-mail: c.zhang@gullco.com