


KBM-18® NAHTKANTEN-FRÄSER

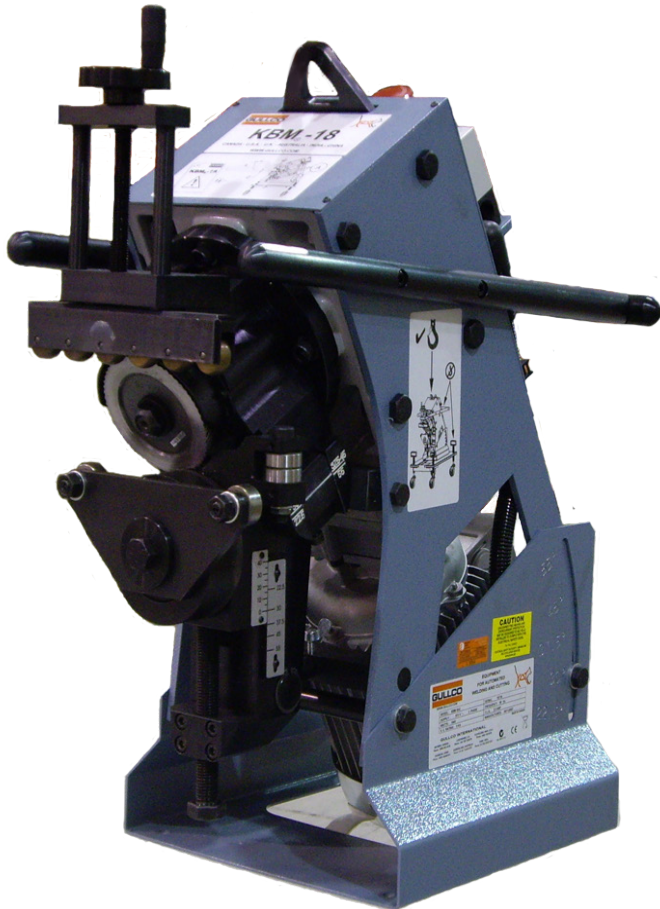

KBM-18-100

Gullco's KBM-18® & KBM-18U® mobiler Hochleistungsrollschere produziert saubere Schweißnahtkanten Ohne Wärmeeinbringung, ohne Verzug an niedrig- und hochlegiertem Stahl und an Aluminium an Blechen von 6 bis 38 mm Dicke (für dünneres Material, fragen Sie bitte bei uns nach). Der KBM-18U® bearbeitet die Nahtkanten von unten. Das reduziert Kosten und ist sicher, weil das Wenden der Bleche entfällt. Besonders wirtschaftlich wird Ihre Nahtvorbereitung, wenn oben und unten der KBM18 nacheinander arbeitet. Das Fahrgestell ist so ausgelegt... dass Sie es leicht Ihrer Arbeitshöhe anpassen können

KBM-18® Nahtkantenfräsmaschinen werden mit dem federnden, sich selbst aus-ausrichtendem Fahrgestell ausgeliefert. Vier lenkbare Laufrollen stützen die Maschine während der Arbeit.

Winkelbolzen ... hiermit werden die Scherwinkel festgelegt ...KBM-18® Maschinen werden Mit Bolzen für 22,5° - 30° - 45° und 55° Scherwinkel geliefert. Andere Winkel auf Anfrage.

KBM-18®

KBM-18U®

... für die obere Blechkante


... für die untere Blechkante

Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 3 Meter pro

Einstellbarer Fräskopf von 22,5° bis 55 °

GULLCO

GULLCO.COM

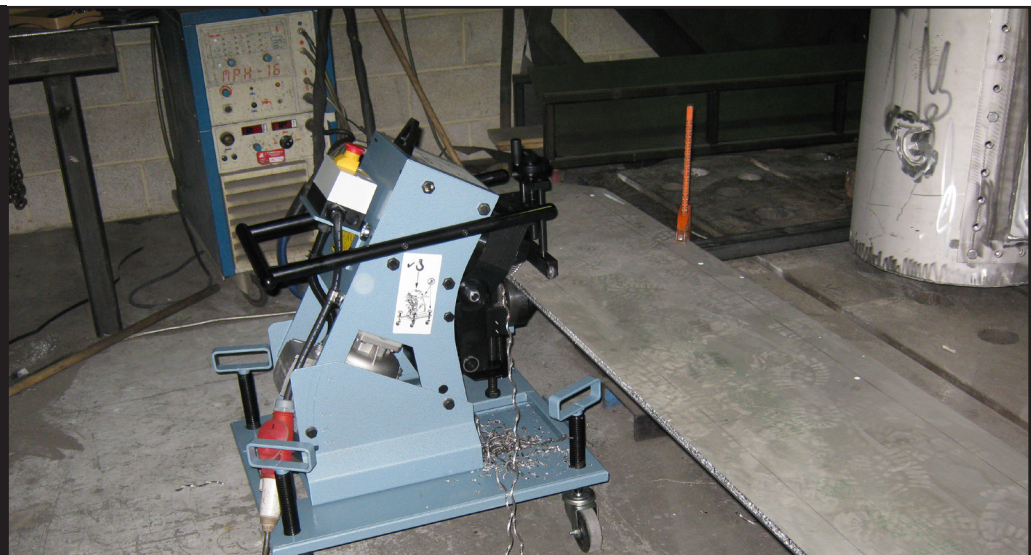




KBM-18-080

Hydraulisch verstellbares Fahrgestell

Einfaches Einstellen der Arbeitshöhe

KBM-18 Nahtkantenfräser können mit zwei unterschiedlichen Fahrgestellen bestückt werden. Beide verfügen über einen Satz Lenkrollen zur Eigenlenkung und gleich bleibender Nahtkontur.

Das Fahrgestell wird separat verkauft.



KBM-18-069

KBM18-Fahrgestell

Selbstausrichtendes Fahrgestell mit lenkbaren Rollen, die federnd aufgehängt sind. Diese erlauben den einwandfreien Scherbetrieb des Gerätes. Der Vortrieb gestaltet sich durch die Drehbewegung des rotierenden Messers. Ideal für Anwendungen, bei denen die Blechtafelhöhe stets gleich ist.

Das Fahrgestell wird separat verkauft.

KBM-18U@ NAHTKANTE VON UNTEN

Die KBM18-U@ wurde so konstruiert, dass sie die Nahtvorbereitung an der unteren Seite der Bleche durchführt, ohne dass Sie die Blechtafeln wenden müssen. Das bietet zusätzliche Sicherheit bei gleichzeitiger Zeitersparnis für Krane und Stapler.



Bei der Doppel-Y/X-Nahtform empfehlen wir den sequenziellen Einsatz beider KBM-Maschinen.

Zubehör:


- KBM-18-X1C: Messer (fein)
- GBM-18-X1: Messer (Grob)
- GBM-18-FXS: Messer (extra fein)
- GBM-18 (Spezial-Winkelbolzen)
- GBM-18-0.5: Distanzscheibe 0,5 mm
- GBM-18-1.0: Distanzscheibe 1,0 mm

* Änderungen in der Geschwindigkeit können von Schertiefen sowie Spannungs- und Frequenzschwankungen verursacht werden.

KBM-18@ werden ausgeliefert mit dem nachstehenden Zubehör:

- 1- GBM-18-X1 Messer (grob)
- 1- Set Winkelbolzen für 22,5°, 30°, 37,5° 45° and 55°
- 1- Werkzeugsatz
- 1- Gullco KBM-18@ Fahrgestell

SCHERDATEN



WINKEL	FESTIGKEIT					
	64,000 lbs/in ² (45 kg/mm ²)		71,000 lbs/in ² (50 kg/mm ²)		85,000 lbs/in ² (60 kg/mm ²)	
A	W	D	W	D	W	D
22,5°	0.71" (18 mm)	0.65" (16.6 mm)	0.63" (16 mm)	0.58" (14. mm)	0.55" (14 mm)	0.51" (13 mm)
30°	0.71" (18 mm)	0.61" (15.6 mm)	0.63" (16 mm)	0.55" (13.9 mm)	0.55" (13.9 mm)	0.48" (12.1 mm)
37,5°	0.67" (17 mm)	0.53" (13.5 mm)	0.59" (15 mm)	0.47" (11.9 mm)	0.51" (13 mm)	0.41" (10.3 mm)
45°	0.63" (16 mm)	0.45" (11.3 mm)	0.55" (13.9 mm)	0.39" (9.9 mm)	0.47" (12 mm)	0.33" (8.5 mm)
55°	0.59" (15 mm)	0.34" (8.6 mm)	0.51" (13 mm)	0.29" (7.5 mm)	0.43" (11 mm)	0.25" (6.3 mm)



KBM-18-100
KBM-18-069

Kat, Moggy, Sam & KATBAK sind registrierte Warenzeichen von Gullco International Enterprises Ltd.

Änderungen sind jederzeit möglich

Vertrieben durch:

GULLCO.COM

KBM182204GER

GULLCO

CANADA - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED
Phone: 1-905-953-4140 Fax: 1-905-953-4138 e-mail: sales@gullco.com

U.S.A - GULLCO INTERNATIONAL INC.
Phone: 1-440-439-8333 Fax: 1-234 808-4146 e-mail: ussales@gullco.com

EUROPE - GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED
Phone: +44 1257-253579 Fax: +44 1257-254629 e-mail: uksales@gullco.com

AUSTRALIA - GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED
Phone: 61 (0)7 3348 5515 Fax: 61 (0)7 3348 5510 e-mail: ausales@gullco.com

INDIA - GULLCO INTERNATIONAL INDIA PVT LIMITED
Phone: +91-20-2551-1433 Fax: +91-20-2551-1433 e-mail: indsales@gullco.com

CHINA - GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED
Phone: +8621-50460341 Fax: +8621-50463554 e-mail: c.zhang@gullco.com

SINGAPORE - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED
Phone: +65-9385-4468 e-mail: benny.lim@gullco.com

LATIN AMERICA - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED
Phone: 55-11-99485-1336 e-mail: rogerio.macedo@gullco.com

GERMANY - ms gmbh Melchior Schweißtechnik
Phone: +49(0)173 5437722 Fax: +49(0)208 999 38-38 e-mail: christian.mertens@ms-gmbh.com